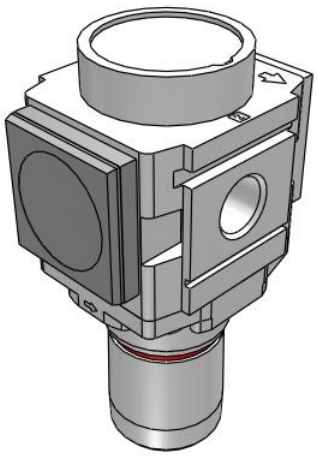

AR20-D bis AR60-D, Regler
AR20-F02E-D

Technisches Datenblatt

General series information

- Regler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Einstelldruck bis zu 0,85 MPa
- Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR 0,7 MPa).



Regulator

Technische Daten

Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Von links nach rechts
Rückflussfunktion	Keine
Einstelldruck	0,05 bis 0,85 MPa Einstellung
Drehknopf	Abwärts
Optionen	E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
Anschlussgröße	02 (1/4)
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Gehäusegröße	20
Construction	Relieving type
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Gewicht	0.157 Kg

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Abmessungen







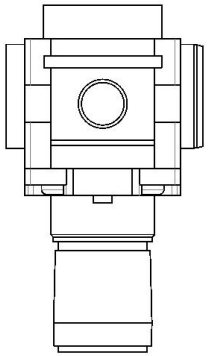

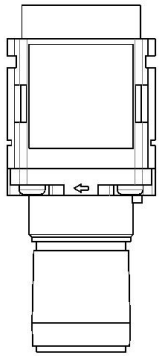



Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog	ACD-D_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ARx-D_TF2Z352DE.pdf IM_ARx-D_TF2Z352EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR20-60-D_OMX0055EN-B.pdf

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.